


ザ・ウォール ハイ・タッチウォール

国土交通大臣認定擁壁


ザ・ウォール ハイ・タッチウォール

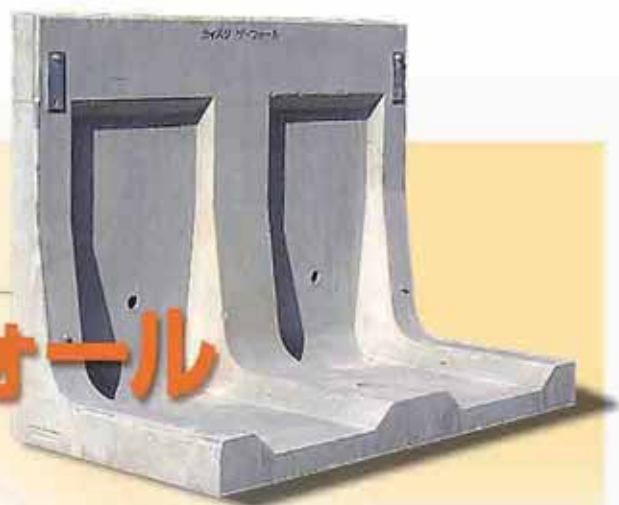

ザ・ウォール ハイ・タッチウォールの特長


- 国土交通大臣認定を取得しているため、認定条件内であれば設計・計算等の手間が不要で、計画から認可までの期間を短縮でき、手続きも簡素化できます。
- 前壁が垂直であるため、土地を最大限有効に使用できます。（建築研究所におけるクリープ実験結果より）
- コーナー部の角度を90°～180°迄自由に設計できます。
- 機械施工を行うので工期の大幅な短縮が出来ます。
- 鉄筋の被りを4cmにすることにより100年の耐久性があります。（建築研究所におけるコンクリートの中酸化実験結果より）
- 擁壁天端にフェンスの取り付けが可能です。



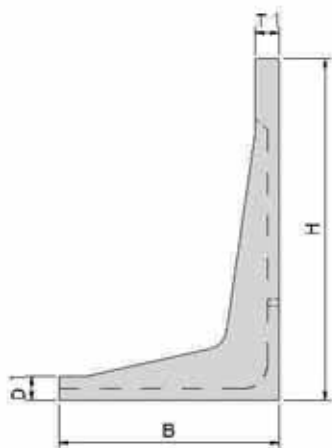


| 種別 | 呼び名 | 参考質量 (kg) | 価格 (円) | 寸法 (mm) | | | | 備考 |
|---------------------|--------|--------------|-----------|---------|------|----------------|----------------|------------|
| | | | | H | B | T ₁ | D ₁ | |
| 5kN/m ² | H-750 | 640 | | 750 | 550 | 150 | 92 | ザ・ウォール |
| | H-1000 | 900 | | 1000 | 700 | 150 | 160 | |
| | H-1250 | 1200 | | 1250 | 900 | 150 | 170 | |
| | H-1500 | 1450 | | 1500 | 1050 | 150 | 180 | |
| | H-1750 | 1750 | | 1750 | 1100 | 200 | 200 | |
| | H-2000 | 2050 | | 2000 | 1200 | 200 | 220 | |
| | H-2250 | 2450 | | 2250 | 1350 | 200 | 230 | |
| | H-2500 | 2950 | | 2500 | 1500 | 250 | 250 | |
| | H-2750 | 3450 | | 2750 | 1600 | 250 | 280 | |
| | H-3000 | 4000 | | 3000 | 1750 | 250 | 300 | |
| 10kN/m ² | H-750 | 680 | | 750 | 650 | 150 | 92 | ザ・ウォールⅡ |
| | H-1000 | 970 | | 1000 | 750 | 150 | 160 | |
| | H-1250 | 1230 | | 1250 | 900 | 150 | 170 | |
| | H-1500 | 1520 | | 1500 | 1050 | 150 | 180 | |
| | H-1750 | 1940 | | 1750 | 1200 | 200 | 200 | |
| | H-2000 | 2270 | | 2000 | 1300 | 200 | 220 | |
| | H-2250 | 2730 | | 2250 | 1500 | 200 | 230 | |
| | H-2500 | 3360 | | 2500 | 1700 | 250 | 250 | |
| | H-2750 | 3940 | | 2750 | 1850 | 250 | 280 | |
| | H-3000 | 4500 | | 3000 | 1950 | 250 | 300 | |
| 10kN/m ² | H-3250 | 5870 | | 3250 | 2250 | 250 | 250 | ハイ・タッチウォール |
| | H-3500 | 6170 | | 3500 | 2250 | 250 | 250 | |
| | H-3750 | 7220 | | 3750 | 2500 | 250 | 250 | |
| | H-4000 | 7520 | | 4000 | 2500 | 250 | 250 | |
| | H-4250 | 9080 | | 4250 | 2800 | 250 | 300 | |
| | H-4500 | 9380 | | 4500 | 2800 | 250 | 300 | |
| | H-4750 | 10610 | | 4750 | 3000 | 250 | 300 | |
| | H-5000 | 10910 | | 5000 | 3000 | 250 | 300 | |

ザ・ウォール

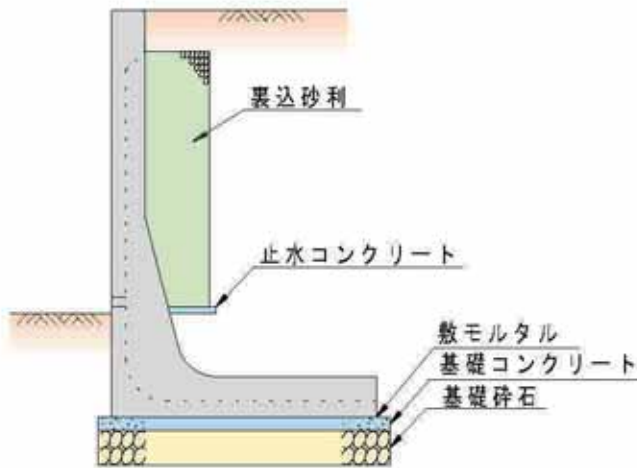

ハイ・タッチウォール

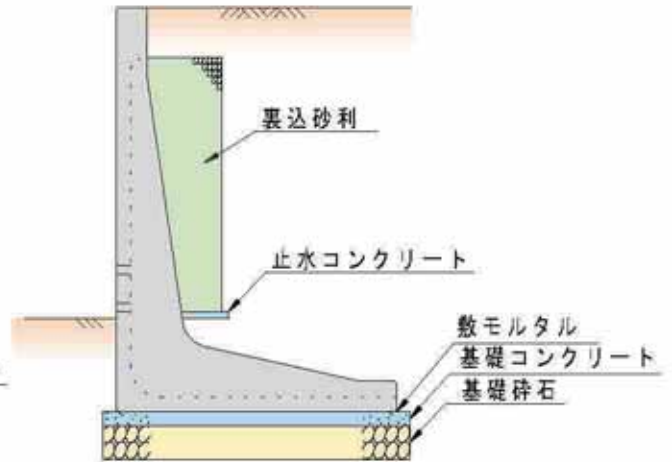

参考歩掛表

10m当り

| 呼び名 | 世話役 (人) | ブロック工 (人) | 普通作業員 (人) | バックホウ運転 (h) | ラフテレーン クレーン賃料(日) | 雑工種(%) | | 諸雑費 (%) |
|--------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------|----------|------------|
| | | | | | | 基礎碎石 | 均しコンクリート | |
| H-1000 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | 0.22 | — | 45 | 74 | 16 |
| H-1250 | 0.26 | 0.26 | 0.79 | — | 0.26 | 53 | 87 | 18 |
| H-1500 | | | | | | | | |
| H-1750 | | | | | | | | |
| H-2000 | | | | | | | | |
| H-2250 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | — | 0.33 | 60 | 98 | 20 |
| H-2500 | | | | | | | | |
| H-2750 | | | | | | | | |
| H-3000 | | | | | | | | |
| H-3250 | | | | | | | | |
| H-3500 | | | | | | | | |
| H-3750 | 0.42 | 0.42 | 1.25 | — | 1.25 | 66 | 108 | 21 |
| H-4000 | | | | | | | | |
| H-4250 | | | | | | | | |
| H-4500 | | | | | | | | |
| H-4750 | | | | | | | | |
| H-5000 | | | | | | | | |

注1)バックホウ規格：排出ガス対策型 クローラー型 山積0.8m³(平積0.6m³)2.9t吊

注2)ラフテレーンクレーン規格：排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊

注3)本歩掛は、現場内小運搬(10m程度)を含み、敷モルタル施工、ブロック間の接合、吸出防止材の設置までの作業であり、床掘り、埋戻し、残土処理は含みません。

注4)雑工種及び諸雑費は、労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限して計上する。
(平成23年度 国土交通省 土木工事積算基準 準用)